



ZÍSKAJTE
ŠTÁTNU
DOTÁCIU



Vetracia jednotka CWL-F Excellent.


Čerstvý vzduch kedykoľvek potrebujete.

Vetracia jednotka CWL-F Excellent.

- > Centrálné riadené vetranie s účinnou rekuperáciou tepla – znečistený vzduch je kontinuálne nahradzovaný čerstvým, filtrovaným a predhriatym vonkajším vzduchom
- > Vhodné pre alergikov - čistý a zdravý vzduch bez peľov a hmyzu
- > Minimálne náklady na energiu
- > Automatická protimrazová regulácia
- > Úsporná inštalácia v podhladoch alebo úzkych výklenkoch
- > **Jednotný systém regulácie pre všetky zariadenia WOLF. Postačí jediný modul BM-2, s možnosťou ovládania na diaľku pomocou smartfónu alebo počítača**



Rozmery

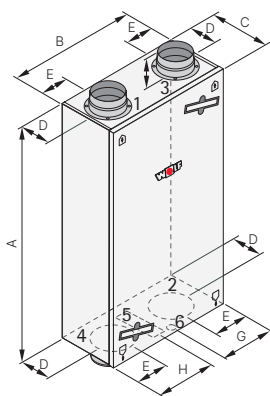

- 1 Prívod vzduchu (obytná miestnosť)
- 2 Odpadový vzduch (smerom von)
- 3 Odvod vzduchu (obytná miestnosť)
- 4 Prívod vzduchu (zvonku)
- 5 Elektrická prípojka
- 6 Prípojka na odvod kondenzátu

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
CWL-F-150 Excellent	1000	660	198	102	165	40	330	-
CWL-F-300 Excellent	1185	644	310	160	123	72	250	257

Typ	CWL-F	150	300
Trieda špecifickej spotreby energie (SEC) *		A	A
Výkon ventilátora pri tlaku 150 Pa	m ³ /h	150	300
Miera rekuperácie tepla max.	%	94	92
Výška x šírka x hĺbka	mm	1000 × 660 × 198	1185 × 644 × 310
Prípojky pre vstup a výstup vzduchu	mm	125	160
Filter		ISO Coarse 60% (G4) (ePM1,0 50% (F7) ako prísl.)	
Faktor účinnosti	Cos φ	0,34 - 0,49	0,39 - 0,53
Príkion	W	11 - 72	9 - 163
Príkion pri 150 Pa (bez predhrievacieho registra)	W	52 (pri 125 m ³ /h a 150 Pa)	79 (pri 225 m ³ /h a 150 Pa)
Hmotnosť	kg	25	37
Typ ochrany	IP	30	30
Elektroprípojky		230V/50 Hz	230V/50 Hz

* CWL-F 150 v spojení s ovládacím modulom BM-2/CWL-F 300 s min. dvoma snímačmi A+

