

Návod na použitie Smart AC

Poznámka:

Pred inštaláciou alebo pripojením SMART KIT si pozorne prečítajte túto príručku. Túto príručku si uložte pre ďalšie použitie.

OBSAH

1	ŠPECIFIKÁCIE MODULU WIFI.....	2
2	INŠTALÁCIA SMART KIT	3
3	STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA APP.....	4
4	PRÍPRAVA.....	4
5	REGISTRÁCIA.....	5
6	NASTAVTE JEDNOTKU NA REŽIM AP	6
7	KONFIGURÁCIA SIETE.....	6
8	AKO POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU.....	20
9	ŠPECIÁLNE FUNKCIE	22
10	VYHLÁSENIE O APLIKÁCIÍ.	26

1 ŠPECIFIKÁCIE MODULU WIFI

Model: SK103

Štandard: IEEE 802. 11b/g/n

Typ antény: Wxternal omnidirectional Antenna

Frekvencia: WIFI: 2.4G

Maximálny prenášaný výkon: 15dBm Max

Prevádzková teplota: 0 °C~45 °C/32 °F~113 °F

Prevádzková vlhkosť: 10%~85%


Príkon: DC 5V/300mA

Poznámka:

Spoločnosť nezodpovedá za problémy spôsobené internetom, Wi-Fi routerom a Smart zariadeniami. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte poskytovateľa týchto služieb.


2 INŠTALÁCIA SMART KIT

- 1) Odstráňte ochranný kryt SMART KIT



- 2) Otvorte predný panel a vložte SMART KIT do výhradného rozhrania.
- 3) Nalepte QR kód, ktorý je súčasťou SMART KIT, k bočnému panelu zariadenia alebo na iné vhodné miesto ktoré je pohodlné na skenovanie pomocou mobilného telefónu.

Pripomenutie: Je lepšie ukladať ďalšie dva QR kódy na bezpečnom mieste alebo vyfotiť a uložiť ich do vlastného telefónu.



POZOR: Toto rozhranie je kompatibilné iba s SMART KIT poskytnutým výrobcom.

STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA APP




Upozornenie: Nasledujúci QR kód je iba na stiahnutie aplikácie. Je to úplne iný QR kód ako zabalený do SMART KIT.



Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu „Midea Air” alebo ich môžete získať z Google Play i App Store s ručným vyhľadávaním.

PRÍPRAVA

- 1) Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k Wi-Fi routeru. Wi-Fi router je už pripojený k internetu skôr, ako je používateľ hotový s registráciou a konfiguráciou siete.
- 2) Zistite, či vaše mobilné zariadenie už bolo pripojené k sieti Wi-Fi, ktorú chcete používať.

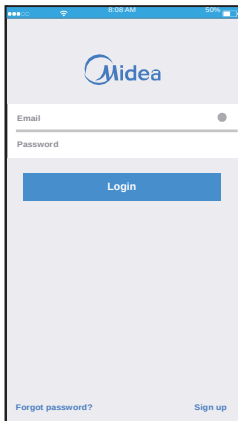

8:08 AM 50%


Midea

Email

Password

Login

[Forgot password?](#) [Sign up](#)

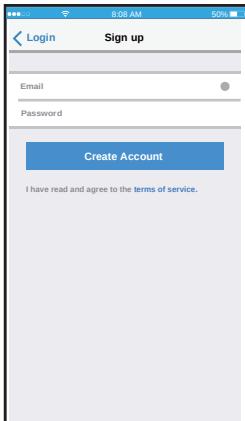

8:08 AM 50%

< Login Sign up

Email

Password

Create Account

I have read and agree to the [terms of service](#).

① Vyberte "Login "

② Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo, potom kliknite na položku „Create Account“

6 NASTAVTE JEDNOTKU NA REŽIM AP

Pripojte napájanie klimatizácie, na aktiváciu režimu AP stlačte súčasne "+" a "EYE" na jednu sekundu.


Keď sa na displeji zobrazí AP, to znamená že Wi-Fi klimatizácie už vstúpila do režimu AP. Používateľ môže vykonať ďalší krok.

Pripomienka: Niektoré typy klimatizácie potrebujú reštart (zapnutie/vypnutie) pred stlačením „+“ a „EYE“

7 KONFIGURÁCIA SIETE

7.1 Prihláste sa do svojej registrácie

7.2 Stlačte "+" a vyberte kategóriu zariadenia ktorú potrebujete




7.3 Vyberte metódu sieťovej konfigurácie

- **Konfigurácia siete skenovaním QR kódu:**


- Je vhodný pre používateľov, ktorí majú radi jednoduché kroky
- Používateľ Android, dokončíte konfiguráciu podľa kroku 7.4
- Používateľ IOS, dokončíte konfiguráciu podľa kroku 7.6

- **Konfigurácia siete bez skenovania QR kódu:**


- Je vhodný pre používateľov, ktorí stratili alebo nechcú skenovať QR kód
- Používateľ Android, dokončíte konfiguráciu podľa kroku 7.5
- Používateľ IOS, dokončíte konfiguráciu podľa kroku 7.7



7.4 Pre Android (Zo skenovaním QR kódu)

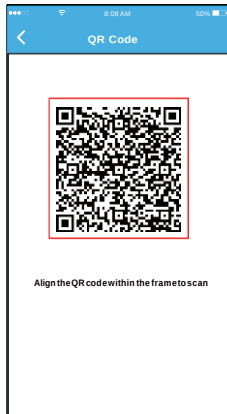


① Naskenujte QR kód priložený k SMART KIT

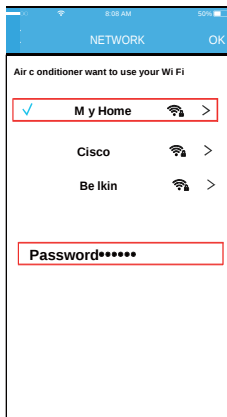

② Vyberte svoju vlastnú Wi-Fi sieť, napríklad My Home (obrázok slúži len na informáciu)

③ Zadať svoje heslo na Wi-Fi a kliknite na tlačidlo „OK“;

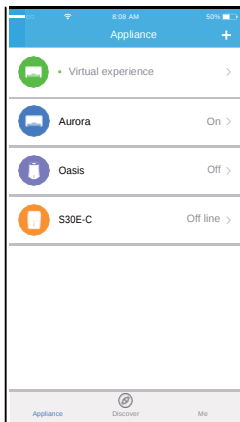


- ④ Úspešná konfigurácia, už vidíte zariadenie v zozname


Poznámka :

V dôsledku odlišného internetového prostredia je možné, že sa stav zariadenia stále zobrazuje offline. Ak nastane táto situácia, je potrebné aktualizovať zoznam zariadení v aplikácii a zistiť či stav zariadenia je online. Alternatívne môže užívateľ vypnúť klimatizáciu a znova zapnúť . Stav zariadenia po niekoľkých minútach bude online.


7.5 Pre Android (Bez skenovania QR kódu)

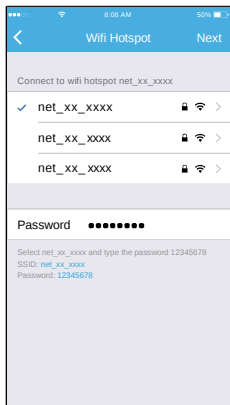

- ① Vyberte **net_xx_xxxx** hotspot, zadajte heslo **12345678** a kliknite na "next".

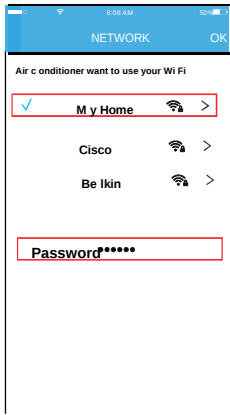

- ② Vyberte svoju vlastnú Wi-Fi sieť, napríklad My Home (obrázok slúži len na informáciu)
- ③ Zadajte svoje heslo na Wi-Fi a kliknite na tlačidlo „OK“.

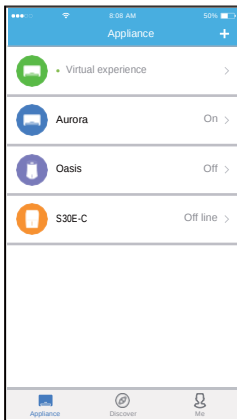


- ④ Úspešná konfigurácia, už vidíte zariadenie v zozname

Poznámka:


V dôsledku odlišného internetového prostredia je možné, že sa stav zariadenia stále zobrazuje offline. Ak nastane táto situácia, je potrebné aktualizovať zoznam zariadení v aplikácii a zistiť či stav zariadenia je online. Alternatívne môže užívateľ vypnúť klimatizáciu a znova zapnúť . Stav zariadenia po niekoľkých minútach bude online.

7.6 Pre IOS (Zo skenovaním QR kódu)

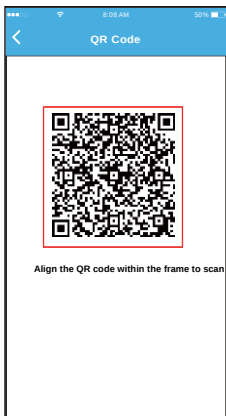

① Naskenujte QR kód
pribalený k SMART KIT


② Prečítajte si vyššie
uvedené inštrukcie
a stlačte „Home“

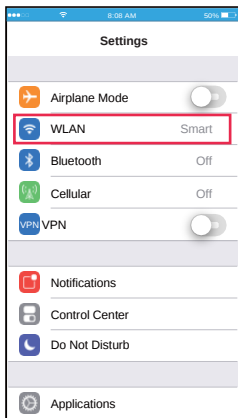

③ Prejdite do nastavenia sieti





④ Vyberte net_ac_XXXX

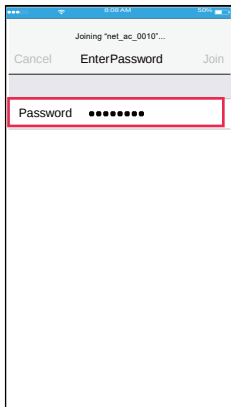

- ⑤ Zadajte predvolené heslo: **12345678** a prihláste sa



- ⑥ Vráťte sa do pripájacieho zariadenia aplikácie a kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom hornom rohu

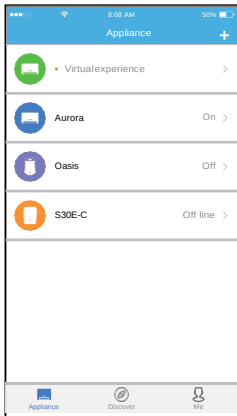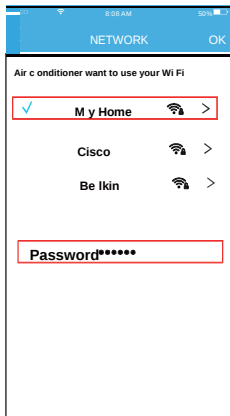


- ⑦ Vyberte svoju vlastnú Wi-Fi sieť, napríklad My Home (obrázok slúži len na informáciu)
- ⑧ Zadajte svoje heslo na Wi-Fi a kliknite na tlačidlo „OK“.
- ⑨ Úspešná konfigurácia, už vidíte zariadenie v zozname.

7.7 Pre IOS (Bez skenovania QR kódu)



- ① Prečítajte si vyššie uvedené inštrukcie a stlačte „Home“

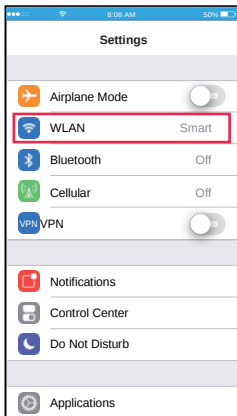

- ② Prejdite do nastavenia siete




③ Vyberte net_ac_XXXX




④ Zadajte predvolené heslo:
12345678 a prihláste
sa



- ⑤ Vráťte sa do pripájacieho zariadenia aplikácie a kliknite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom hornom rohu

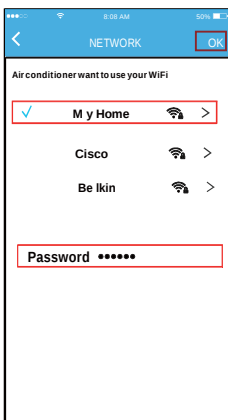

- ⑥ Vyberte svoju vlastnú Wi-Fi sieť, napríklad My Home (obrázok slúži len na informáciu)
- ⑦ Zadajte svoje heslo na Wi-Fi a kliknite na tlačidlo „OK “

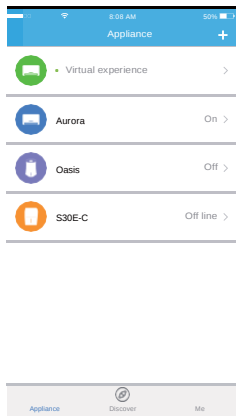

- ⑧ Úspešná konfigurácia, už vidíte zariadenie v zozname.

Poznámka:

V dôsledku odlišného internetového prostredia je možné, že sa stav zariadenia stále zobrazuje offline. Ak nastane táto situácia, je potrebné aktualizovať zoznam zariadení v aplikácii a zistiť či stav zariadenia je online. Alternatívne môže užívateľ vypnúť klimatizáciu a znova zapnúť . Stav zariadenia po niekoľkých minútach bude online.


8 AKO POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU

Prihláste sa a vyberte svoju jednotku, aby ste ju mohli ovládať kdekoľvek so Smart zariadeniach.




Poznámka:

Na niektorých klimatizačných zariadení nie sú k dispozícii všetky funkcie Midea Air. Napríklad: režim ECO, režim Turbo, štvorsmerové prúdenie vzduchu, a podobne.

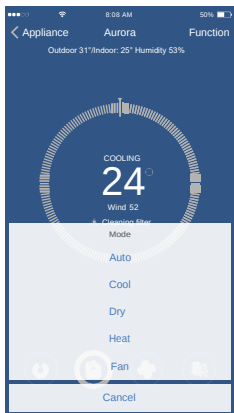

9 ŠPECIÁLNE FUNKCIE

- Zapnutie / Vypnutie časovača
- Nočný režim
- Kontrola

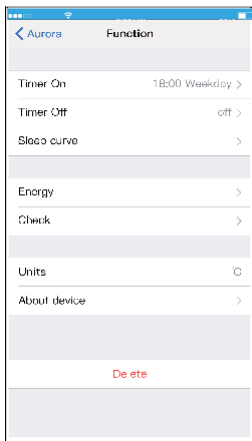

■ Zapnutie / Vypnutie časovača

Užívateľ si môže nastaviť automatické zapnutie a vypnutie klimatizácie v určitý čas. Užívateľ si tiež môže vybrať cirkuláciu na udržanie stavu klimatizácie týždennými kontrolami.

The screenshot shows a mobile app interface with a status bar at the top displaying '8:08 AM' and '50%'. The main header has two tabs: 'Function' (selected) and 'Timer On'. Below the header, there are two sections: 'Timer on' and 'Repeat'. The 'Repeat' section shows 'Mon. Tues.'. At the bottom, there is a table with two columns for hours and minutes, and a third column for AM/PM.



08	03	
09	04	
10	05	
11	06	AM
12	07	PM
13	08	
14	09	

The screenshot shows a mobile app interface with a status bar at the top displaying '8:08 AM' and '50%'. The main header has two tabs: 'TimerOn' and 'Repeat' (selected). Below the header, there is a list of days of the week. 'Monday' and 'Tuesday' are checked with blue checkmarks. 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', and 'Sunday' are unchecked.

Monday	✓
Tuesday	✓
Wednesday	
Thursday	
Friday	
Saturday	
Sunday	



■ Nočný režim

Užívateľ si môže prispôbiť svoj pohodlný spánok nastavením cieľovej teploty.

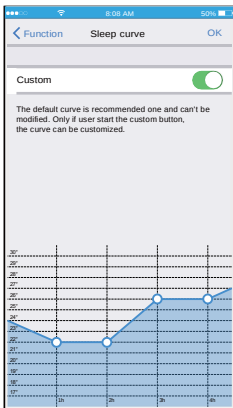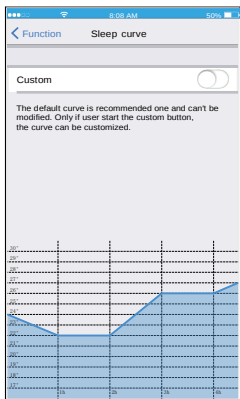

■ Kontrola

Pomocou tejto funkcie užívateľ jednoducho môže skontrolovať stav klimatizácie. Po dokončení tohto postupu môže zobrazíť obvyklé položky, neobvyklé položky a podrobné informácie.

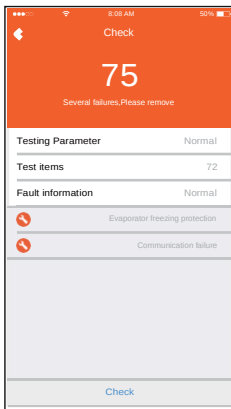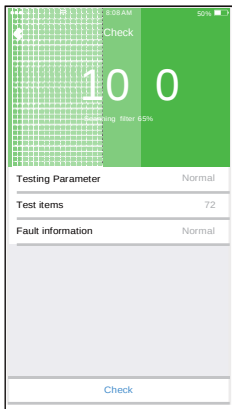

10 VYHLÁSENIE O APLIKÁCIÍ

- **Uplatniteľný systém: IOS, Android.**
očakávanie: (min.: IOS 7.0, Android 4.0)
 - Aplikácia nemôže podporovať najnovšiu verziu softvéru pre systém Android a IOS.
 - Nie všetky systémy Android a IOS sú kompatibilné s aplikáciou. Ak zariadenie nie je kompatibilné, nezodpovedáme za vzniknuté problémy.
- **Stratégia bezdrôtovej bezpečnosti**
Smart kit podporuje iba WPA-PSK/WPA2-PSK
- **Upozornenie**
 - Pre rôzne situácie v sieti sa môže proces kontroly niekedy vrátiť. Ak nastane táto situácia, zobrazenie medzi doskou a aplikáciou nemusí byť rovnaké
 - Fotoaparát telefónu musí mať min. 5 miliónov pixelov, aby sa správne skenovanie QR kódu uskutočnilo.
 - V dôsledku odlišnej situácie v sieti niekedy môže dôjsť k vypršaní časového limitu a preto je potrebné vykonať znova konfiguráciu siete.
 - Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach služieb.